


Algemene informatie

Vent-Alu 3000 Ontluchting Dubbelwandig met PP kap 110-125

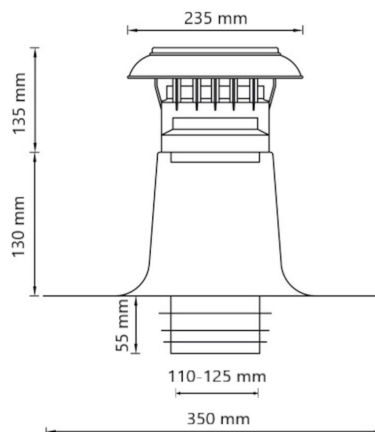

Specificaties

| | |
|---------------------|------------------|
| Artikelnummer | 454111 |
| Producttype | Ontluchtingen |
| Materiaal kap | PP, UV bestendig |
| Materiaal plakplaat | Aluminium |
| Materiaal isolatie | EPS |
| Kleur | Zwart |
| Netto gewicht (kg) | 0,71 |
| Type | Dubbelwandig |

Afmetingen

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Beoogde toepassing | Lucht |
| Dakhelling (°) | - |
| Diameter (mm) | 110-125 |
| Afmetingen (l x b x h mm) | 350 x 350 x 320 |

Technische specificaties


| | |
|--|-----|
| Maximale luchtstroom (m ³ /h) | 205 |
| Maximale lichtsnelheid (m/s) | 6 |
| Overige specificaties | - |

Keuring en certificering

| | |
|------------|-----------------------------|
| Documenten | BDA Dakadvies (zie Anjo.nl) |
|------------|-----------------------------|

Drukverschil als functie van de volumestroom gemeten volgens NEN-EN 13141-5

Pressure loss

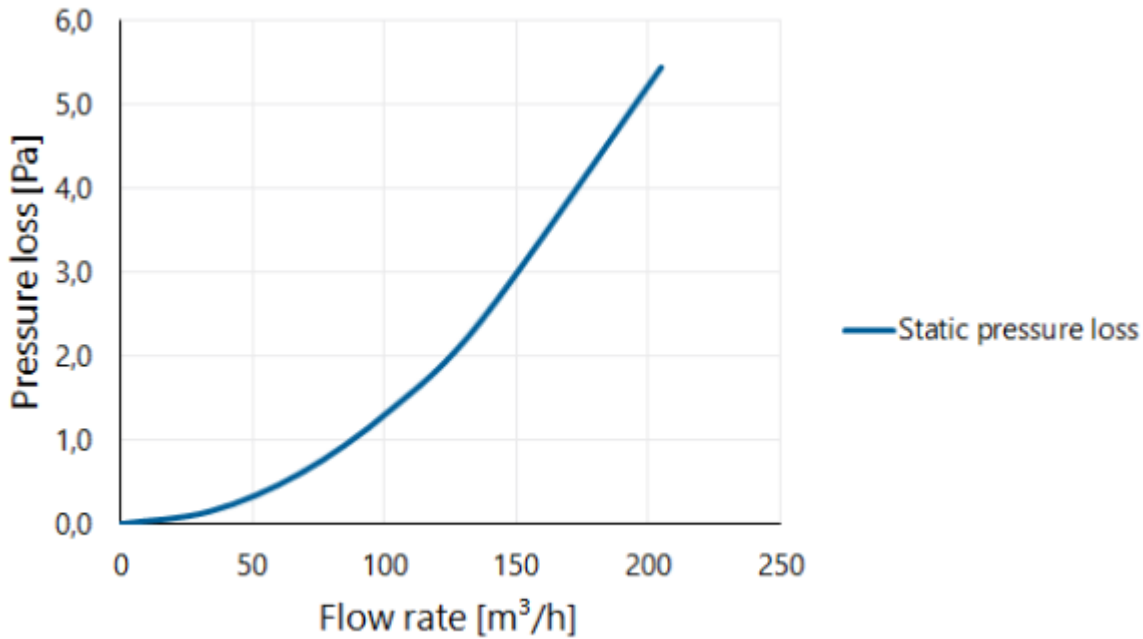

Drukverschil als functie van de snelheid en volumestroom gemeten volgens NEN-EN 13141-5

Flow velocity pressure table

| Flow rate | | | Static pressure loss [Pa] |
|-----------|--------|-------|---------------------------|
| [m/s] | [m³/h] | [l/s] | |
| 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1 | 34 | 10 | 0,2 |
| 2 | 68 | 19 | 0,6 |
| 3 | 103 | 29 | 1,4 |
| 4 | 137 | 38 | 2,4 |
| 6 | 205 | 57 | 5,4 |