


# FICHE TECHNIQUE

## TUYAU ROND BSR100 SOUDE BORD-A-BORD



no.Art.	matériel	épaisseur	longueur	poids
BSR100-A8	zinc patiné gris foncé (NEN-EN988)	0.8 mm	1 m	1.8 kg
BSR100-A8/2	zinc patiné gris foncé (NEN-EN988)	0.8 mm	2 m	3.6 kg
BSR100-K7	cuivre (NEN-EN1172)	0.7 mm	1 m	1.9 kg
BSR100-K7/2	cuivre (NEN-EN1172)	0.7 mm	2 m	3.9 kg
BSR100-K7/3	cuivre (NEN-EN1172)	0.7 mm	3 m	5.8 kg
BSR100-K8	cuivre (NEN-EN1172)	0.8 mm	2 m	4.4 kg
BSR100-Q8	zinc patiné gris clair (NEN-EN988)	0.8 mm	1 m	1.8 kg
BSR100-Q8/2	zinc patiné gris clair (NEN-EN988)	0.8 mm	2 m	3.6 kg
BSR100-Z1	zinc (NEN-EN988) soudé	1.0 mm	1 m	2.2 kg
BSR100-Z7	zinc (NEN-EN988)	0.7 mm	1 m	1.6 kg
BSR100-Z7/2	zinc (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	3.1 kg
BSR100-Z7/3	zinc (NEN-EN988)	0.7 mm	3 m	4.7 kg
BSR100-Z8	zinc (NEN-EN988)	0.8 mm	2 m	3.6 kg

La fixation des tuyau se fait à l'aide des colliers.

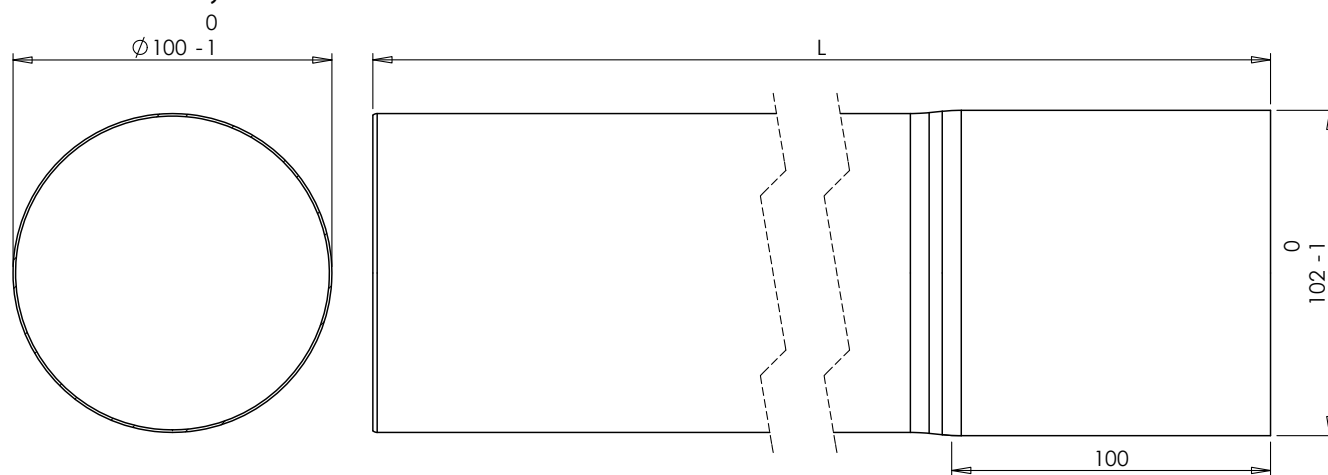

Synonyme de QUALITÉ et SERVICE

APOK KAMPENHOUT  
siège principal  
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout  
Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81  
Site: www.apok.be - Email: info@apok.be

