


FICHE TECHNIQUE

TUYAU ROND BSR120 SOUDE BORD-A-BORD



no.Art.	matériel	épaisseur	longueur	poids
BSR120-A8	zinc patiné gris foncé (NEN-EN988) soudé	0.8 mm	1 m	2.2 kg
BSR120-A7/2	zinc patiné gris foncé (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	3.8 kg
BSR120-K7/2	cuivre (NEN-EN1172)	0.7 mm	2 m	4.7 kg
BSR120-K8	cuivre (NEN-EN1172) soudé	0.8 mm	1 m	2.7 kg
BSR120-Q8	zinc patiné gris clair (NEN-EN988) soudé	0.8 mm	1 m	2.2 kg
BSR120-Q7/2	zinc patiné gris clair (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	3.8 kg
BSR120-Z1	zinc (NEN-EN988) soudé	1.0 mm	1 m	2.7 kg
BSR120-Z7/2	zinc (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	3.8 kg
BSR120-Z8	zinc (NEN-EN988) soudé	0.8 mm	1 m	2.2 kg

La fixation des tuyau se fait à l'aide des colliers.

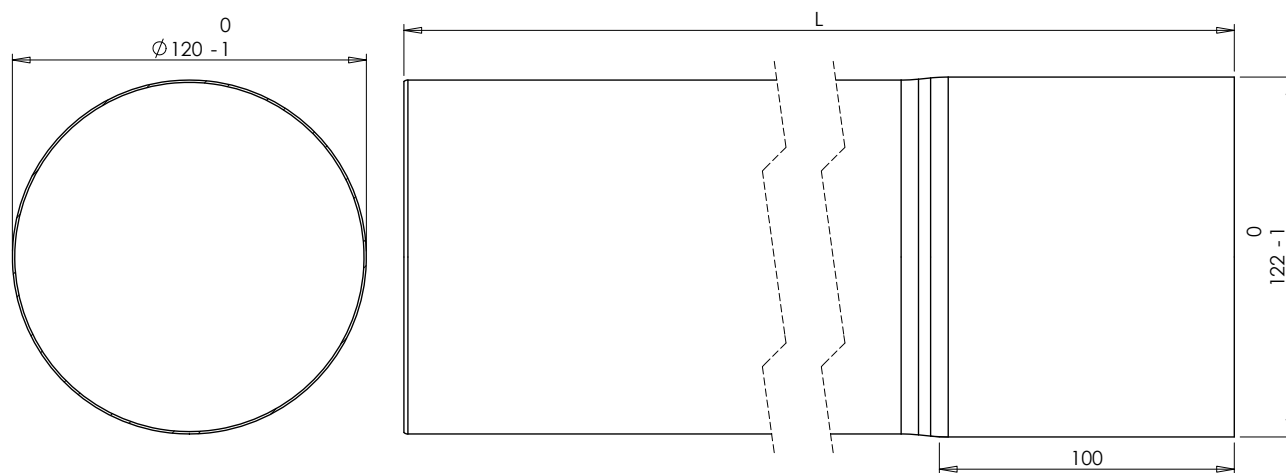

Synonyme de QUALITÉ et
SERVICE

APOK KAMPENHOUT
siège principal
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81
Site: www.apok.be - Email: info@apok.be

