


# TECHNISCHE FICHE

## RONDE AFVOERBUIS BSR60 NAADLOOS GELAST



art nr	materiaal	dikte	lengte (L)	gewicht
BSR60-A7/2	zink patina donkergrijs (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	1.9 kg
BSR60-A8	zink patina donkergrijs (NEN-EN988)	0.8 mm	1 m	1.1 kg
BSR60-K6/2	koper (NEN-EN1172)	0.6 mm	2 m	2.0 kg
BSR60-Q7/2	zink patina lichtgrijs (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	1.9 kg
BSR60-Q8	zink patina lichtgrijs (NEN-EN988)	0.8 mm	1 m	1.1 kg
BSR60-Z7/2	zink (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	1.9 kg

De bevestiging van de afvoerbuizen gebeurt met scharnierhaken.

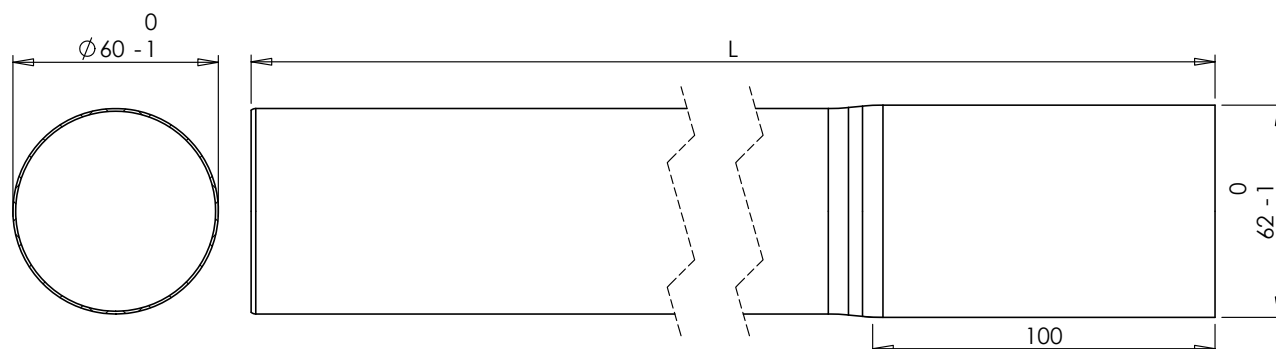

Synoniem van KWALITEIT en  
SERVICE

APOK KAMPENHOUT  
administratieve hoofdzetel  
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout  
Tel.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81  
Website: www.apok.be - E-mail: info@apok.be

