


FICHE TECHNIQUE

TUYAU CARRE BSV10 SOUDE BORD-A-BORD



no.Art.	matériel	épaisseur	longueur (L)	poids
BSV10-A7/2	zinc patiné gris foncé (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	4.0 kg
BSV10-A8	zinc patiné gris foncé (NEN-EN988)	0.8 mm	1 m	2.3 kg
BSV10-A8/2	zinc patiné gris foncé (NEN-EN988)	0.8 mm	2 m	4.5 kg
BSV10-K7	cuivre (NEN-EN1172)	0.7 mm	1 m	2.5 kg
BSV10-K7/2	cuivre (NEN-EN1172)	0.7 mm	2 m	4.9 kg
BSV10-K7/3	cuivre (NEN-EN1172)	0.7 mm	3 m	7.3 kg
BSV10-K8	cuivre (NEN-EN1172)	0.8 mm	2 m	5.6 kg
BSV10-Q7/2	zinc patiné gris clair (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	4.0 kg
BSV10-Q8	zinc patiné gris clair (NEN-EN988)	0.8 mm	1 m	2.3 kg
BSV10-Q8/2	zinc patiné gris clair (NEN-EN988)	0.8 mm	2 m	4.5 kg
BSV10-Z1	zinc (NEN-EN988) soudé	1.0 mm	1 m	2.8 kg
BSV10-Z7	zinc (NEN-EN988)	0.7 mm	1 m	2.0 kg
BSV10-Z7/2	zinc (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	4.0 kg
BSV10-Z7/3	zinc (NEN-EN988)	0.7 mm	3 m	5.9 kg
BSV10-Z8/2	zinc (NEN-EN988)	0.8 mm	2 m	4.5 kg

La fixation des tuyau se fait à l'aide des colliers.

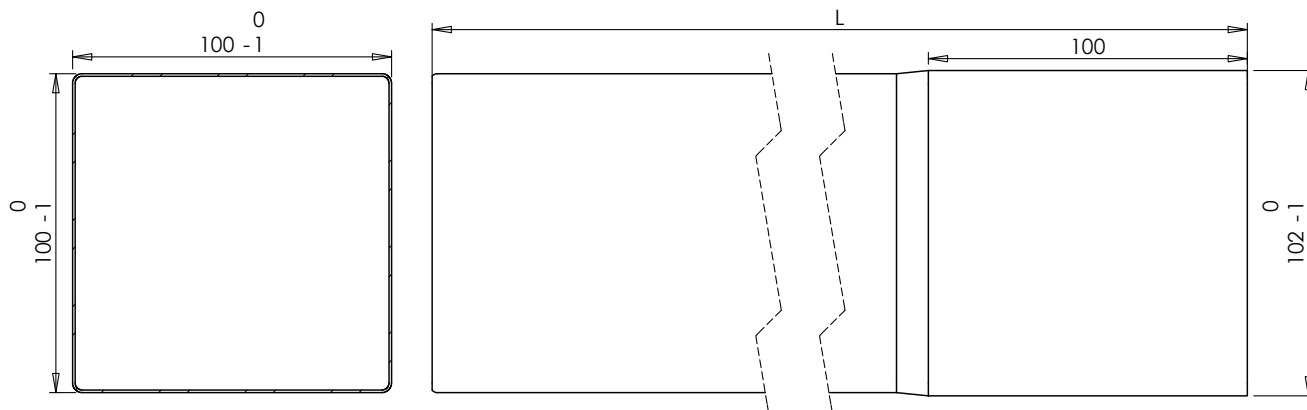

Synonyme de QUALITÉ et
SERVICE

APOK KAMPENHOUT
siège principal
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81
Site: www.apok.be - Email: info@apok.be

