


# TECHNISCHE FICHE

## VIERKANTE AFVOERBUIS BSV10 NAADLOOS GELAST



| art nr     | materiaal                           | dikte  | lengte (L) | gewicht |
|------------|-------------------------------------|--------|------------|---------|
| BSV10-A7/2 | zink patina donkergrijs (NEN-EN988) | 0.7 mm | 2 m        | 4.0 kg  |
| BSV10-A8   | zink patina donkergrijs (NEN-EN988) | 0.8 mm | 1 m        | 2.3 kg  |
| BSV10-A8/2 | zink patina donkergrijs (NEN-EN988) | 0.8 mm | 2 m        | 4.5 kg  |
| BSV10-K7   | koper (NEN-EN1172)                  | 0.7 mm | 1 m        | 2.5 kg  |
| BSV10-K7/2 | koper (NEN-EN1172)                  | 0.7 mm | 2 m        | 4.9 kg  |
| BSV10-K7/3 | koper (NEN-EN1172)                  | 0.7 mm | 3 m        | 7.3 kg  |
| BSV10-K8   | koper (NEN-EN1172)                  | 0.8 mm | 2 m        | 5.6 kg  |
| BSV10-Q7/2 | zink patina lichtgrijs (NEN-EN988)  | 0.7 mm | 2 m        | 4.0 kg  |
| BSV10-Q8   | zink patina lichtgrijs (NEN-EN988)  | 0.8 mm | 1 m        | 2.3 kg  |
| BSV10-Q8/2 | zink patina lichtgrijs (NEN-EN988)  | 0.8 mm | 2 m        | 4.5 kg  |
| BSV10-Z1   | zink (NEN-EN988) gesoldeerd         | 1.0 mm | 1 m        | 2.8 kg  |
| BSV10-Z7   | zink (NEN-EN988)                    | 0.7 mm | 1 m        | 2.0 kg  |
| BSV10-Z7/2 | zink (NEN-EN988)                    | 0.7 mm | 2 m        | 4.0 kg  |
| BSV10-Z7/3 | zink (NEN-EN988)                    | 0.7 mm | 3 m        | 5.9 kg  |
| BSV10-Z8/2 | zink (NEN-EN988)                    | 0.8 mm | 2 m        | 4.5 kg  |

De bevestiging van de afvoerbuizen gebeurt met scharnierhaken.

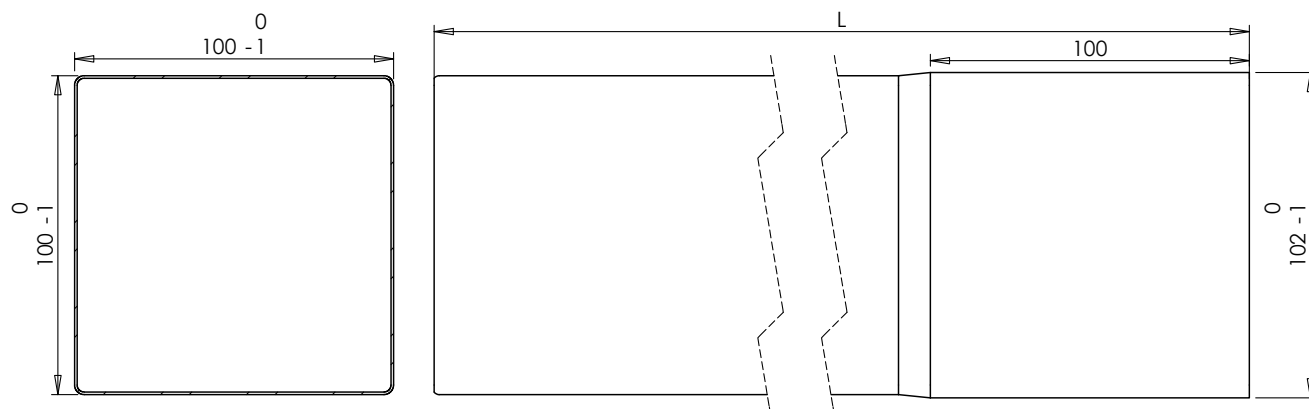

Synoniem van KWALITEIT en SERVICE

APOK KAMPENHOUT  
administratieve hoofdzetel  
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout  
Tel.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81  
Website: www.apok.be - E-mail: info@apok.be

