


TECHNISCHE FICHE

VIERKANTE AFVOERBUIS BSV12 GESOLDEERD



| art nr | materiaal | dikte | lengte (L) | gewicht |
|----------|-------------------------------------|--------|------------|---------|
| BSV12-K8 | koper (NEN-EN1172) | 0.8 mm | 1 m | 3.4 kg |
| BSV12-A8 | zink patina donkergrijs (NEN-EN988) | 0.8 mm | 1 m | 2.7 kg |
| BSV12-Q8 | zink patina lichtgrijs (NEN-EN988) | 0.8 mm | 1 m | 2.7 kg |
| BSV12-Z8 | zink (NEN-EN988) | 0.8 mm | 1 m | 2.7 kg |

De bevestiging van de afvoerbuizen gebeurt met scharnierhaken.

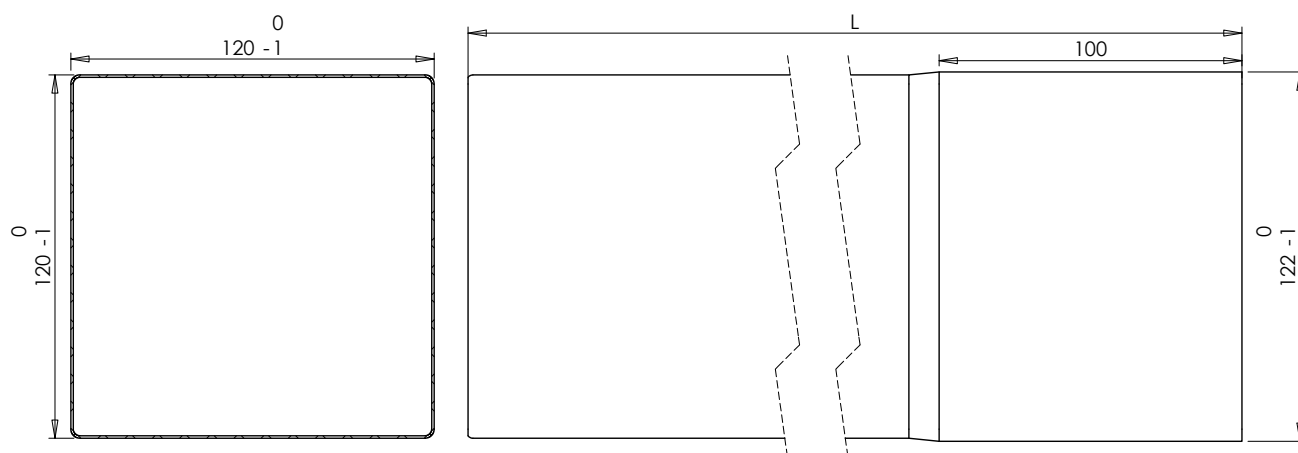

Synoniem van KWALITEIT en
SERVICE

APOK KAMPENHOUT
administratieve hoofdzetel
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
Tel.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81
Website: www.apok.be - E-mail: info@apok.be

