


# TECHNISCHE FICHE

## VIERKANTE AFVOERBUIS BSV6 GESOLDEERD



art nr	materiaal	dikte	lengte (L)	gewicht
BSV6-K7	koper (NEN-EN1172)	0.7 mm	1 m	1.5 kg
BSV6-A8	zink patina donkergrijs (NEN-EN988)	0.8 mm	1 m	1.3 kg
BSV6-Q8	zink patina lichtgrijs (NEN-EN988)	0.8 mm	1 m	1.3 kg
BSV6-Z7	zink (NEN-EN988)	0.7 mm	1 m	1.2 kg

De bevestiging van de afvoerbuizen gebeurt met scharnierhaken.

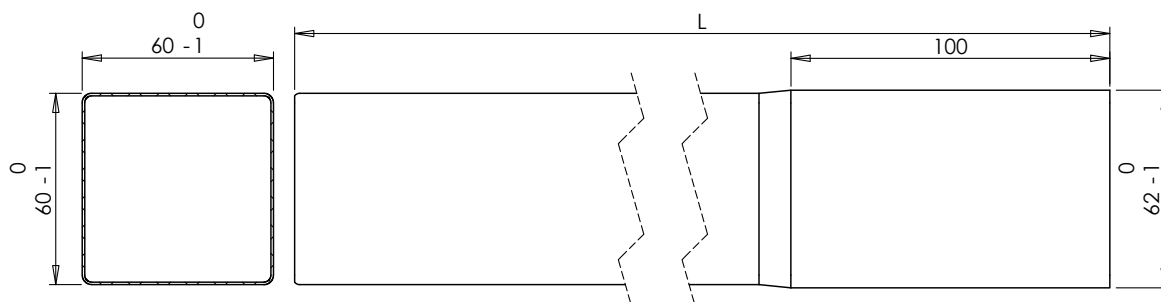

Synoniem van KWALITEIT en  
SERVICE

APOK KAMPENHOUT  
administratieve hoofdzetel  
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout  
Tel.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81  
Website: [www.apok.be](http://www.apok.be) - E-mail: [info@apok.be](mailto:info@apok.be)

