


# FICHE TECHNIQUE

## TUYAU CARRE BSV8 SOUDE BORD-A-BORD



| no.Art.   | matériel                           | épaisseur | longueur (L) | poids  |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| BSV8-A7   | zinc patiné gris foncé (NEN-EN988) | 0.7 mm    | 1 m          | 1.6 kg |
| BSV8-A7/2 | zinc patiné gris foncé (NEN-EN988) | 0.7 mm    | 2 m          | 3.2 kg |
| BSV8-K7   | cuivre (NEN-EN1172)                | 0.7 mm    | 1 m          | 2.0 kg |
| BSV8-K7/2 | cuivre (NEN-EN1172)                | 0.7 mm    | 2 m          | 3.9 kg |
| BSV8-K7/3 | cuivre (NEN-EN1172)                | 0.7 mm    | 3 m          | 5.8 kg |
| BSV8-K8   | cuivre (NEN-EN1172)                | 0.8 mm    | 2 m          | 4.5 kg |
| BSV8-Q7   | zinc patiné gris clair (NEN-EN988) | 0.7 mm    | 1 m          | 1.6 kg |
| BSV8-Q7/2 | zinc patiné gris clair (NEN-EN988) | 0.7 mm    | 2 m          | 3.2 kg |
| BSV8-Z1   | zinc (NEN-EN988) soudé             | 1.0 mm    | 1 m          | 2.2 kg |
| BSV8-Z7   | zinc (NEN-EN988)                   | 0.7 mm    | 1 m          | 1.6 kg |
| BSV8-Z7/2 | zinc (NEN-EN988)                   | 0.7 mm    | 2 m          | 3.2 kg |
| BSV8-Z7/3 | zinc (NEN-EN988)                   | 0.7 mm    | 3 m          | 4.7 kg |
| BSV8-Z8   | zinc (NEN-EN988)                   | 0.8 mm    | 2 m          | 3.6 kg |

La fixation des tuyau se fait à l'aide des colliers.

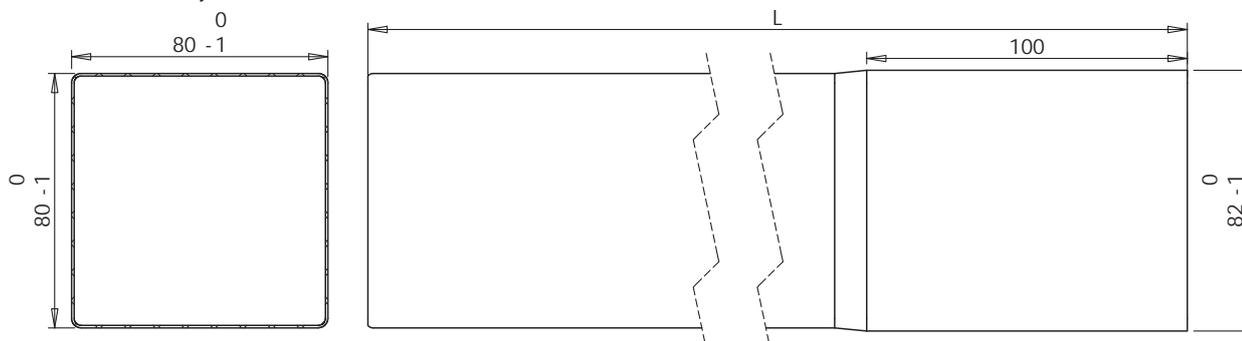

Synonyme de QUALITÉ et SERVICE

APOK KAMPENHOUT  
siège principal  
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout  
Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81  
Site: [www.apok.be](http://www.apok.be) - Email: [info@apok.be](mailto:info@apok.be)

