



DÖRKEN



DELTA-PLAN 2000

Het extra-sterke beschermingszeil
voor gebouwen, werven en voor alles met
betrekking tot het bouwbedrijf.

**DELTAPLAN 2000:
een beschermingszeil
zoals het moet.
Hoge scheurvastheid.
Met ogenbanden aan
de 4 zijden.
U.V.-gestabiliseerd.**

Met extra-sterke ogenband!
Bijgevolg een probleemloze bescherming
en vasthechting in alle omstandigheden.

8 geconfectioneerde zeilen met ogenband
aan alle zijden.
4 x 3 m, 4 x 4 m, 4 x 6 m, 4 x 8 m,
6 x 8 m, 6 x 10 m, 6 x 12 m en 6 x 15 m.




De geconfectioneerde zeilen hebben vanaf
6 x 8 m, 2 supplementaire ogenbanden.

Op rol:

4 m breed, éénmaal geplooid tot een
breedte van 2 m - rollengte van 30 of
40 m - met dwarslopende ogenbanden
elke 3 of 4 m.

Bijgevolg bestaat de mogelijkheid de rol
te versnijden in zeilen van 4 x 3 m,
4 x 6 m enz...

resp. 4 x 4 m, 4 x 8 m enz...

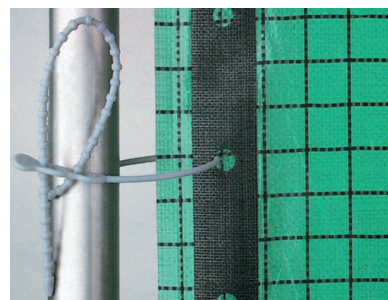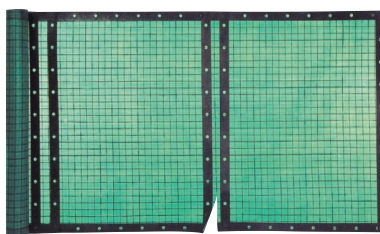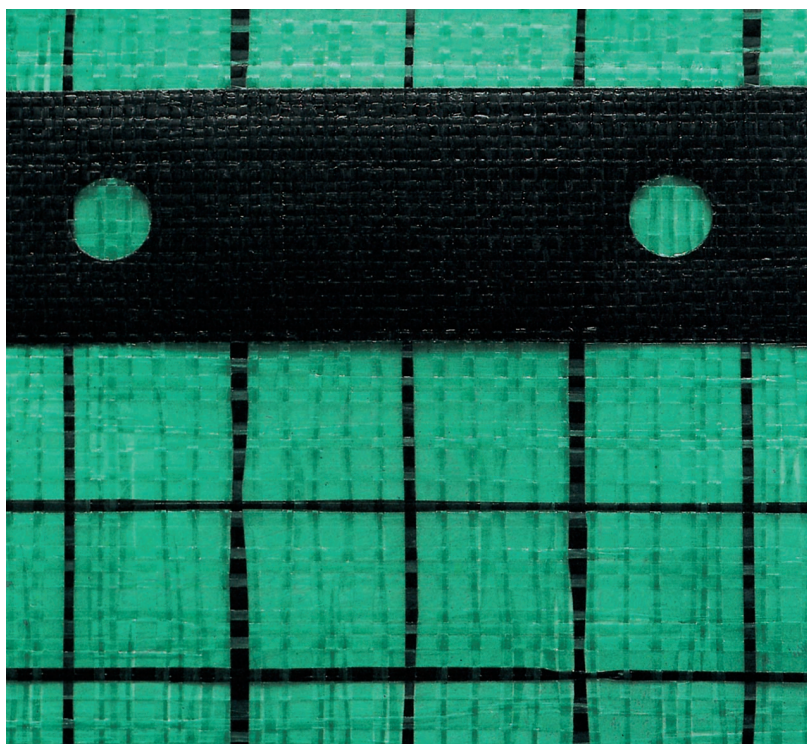

Technische Kenmerken	
Weefsel	weefsel van HD-PE
Deklagen	2 x 50 g LD-PE
Gewicht	~220 g/m ²
Scheurvastheid volgens DIN 53354 in beide richtingen	~ 900 N / 5 cm ~(90 kp / 5 cm)
Scheursterkte van de ogen	~700 N (70 kp)
Kleur	Groen met zwart raster
Temperatuurbestendigheid	van - 40° C bis + 80° C
Ogenafstand	10 cm
Sterkte tegen verder scheuren	~240 N (24kp)
U.V.-gestabiliseerd	ja

Het materiaal.

Supersterk HD-PE bandjesweefsel,
gecoated met LD-PE. Hoge scheurvastheid.
Waterdicht. Onbederbaar. Bestand tegen
chemische producten.

Betrouwbare vasthechting d.m.v. de DELTA-
snelbinders.



Certificaat EN ISO 9001



**Dörken
beschermt
het bezit**