


# ESHABASE V3

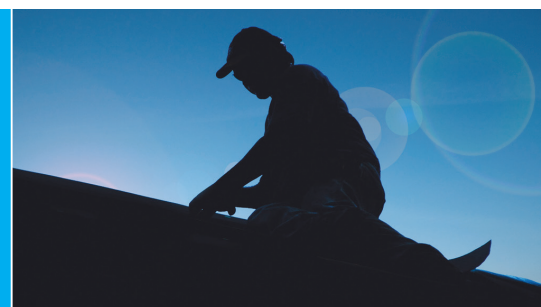

## Technische productgegevens

Product specificatie	
<b>Rollengte</b>	10,0 m
<b>Rolbreedte</b>	1 m
<b>Baandikte</b>	3,0 mm
<b>Gewicht/m<sup>2</sup></b>	3,8 kg
<b>Gewicht/rol</b>	38,0 kg
<b>Aantal rollen per pallet</b>	20
<b>Inlage</b>	Glasvlies 55 gr/m <sup>2</sup>
<b>Breeksterkte</b>	lengte/breedte 300/170 N/5 cm
<b>Rek tot breuk</b>	lengte/breedte 1,5 %
<b>Koude buig (UEAtc)</b>	≤ -3 °C
<b>Vloeitemperatuur (UEAtc)</b>	≥ 80 °C
<b>Dimensionele stabiliteit</b>	0,0 %

CE 0620

### Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Zand
- Licht gemodificeerd bitumen
- Glasvlies
- Licht gemodificeerd bitumen
- PE-folie

### Toepassing

Onderlaag uit licht gemodificeerde bitumen voor tweelaags systeem met zelfbescherming of onder ballast.

### Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

Eshabase V3 mm G S/F, een licht gemodificeerde bitumen onderlaag, bovenzijde met zand, onderzijde met lasfilm,  $d = 3,0$  mm, inlage glasvlies 55 g/m<sup>2</sup>, door het wegbranden van de folie volledig te las-sen of gelast op een gepereerde laag. De langsnaden, minstens 6 cm breed en dwarsnaden minstens 10 cm breed volledig te lassen.