


FICHE TECHNIQUE

GOUTTIERE DEMI-RONDE GHR333 SANS BAVETTE



| no.Art. | matériel | épaisseur | longueur | poids |
|-----------|------------------------------------|-----------|----------|---------|
| GHR333-K7 | cuivre (NEN-EN1172) | 0.7 mm | 5 m | 10.4 kg |
| GHR333-K8 | cuivre (NEN-EN1172) | 0.8 mm | 5 m | 11.9 kg |
| GHR333-Z7 | zinc (NEN-EN988) | 0.7 mm | 5 m | 8.4 kg |
| GHR333-Z8 | zinc (NEN-EN988) | 0.8 mm | 5 m | 9.6 kg |
| GHR333-Z1 | zinc (NEN-EN988) | 1 mm | 5 m | 12.0 kg |
| GHR333-Q8 | zinc patiné gris clair (NEN-EN988) | 0.8 mm | 5 m | 9.6 kg |
| GHR333-A8 | zinc patiné gris foncé (NEN-EN988) | 0.8 mm | 5 m | 9.6 kg |

La fixation des gouttières se fait à l'aide des crochets gouttières.

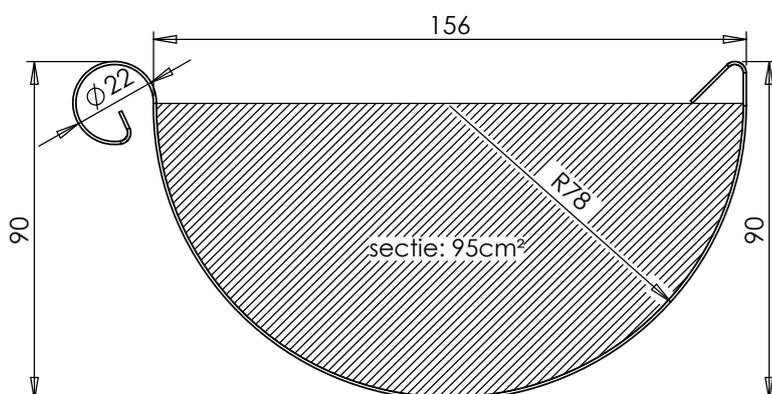

Synonyme de QUALITÉ et SERVICE

APOK KAMPENHOUT
siège principal
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81
Site: www.apok.be - Email: info@apok.be

