


FICHE TECHNIQUE

GOUTTIERE CARREE GVK788 SANS BAVETTE



| no.Art. | matériel | épaisseur | largeur | poids |
|-----------|---------------------|-----------|---------|---------|
| GVK788-K7 | cuivre (NEN-EN1172) | 0.7 mm | 5 m | 8.9 kg |
| GVK788-K8 | cuivre (NEN-EN1172) | 0.8 mm | 5 m | 10.2 kg |
| GVK788-Z8 | zinc (NEN-EN988) | 0.8 mm | 5 m | 8.2 kg |

La fixation des gouttières se fait à l'aide des crochets gouttières.

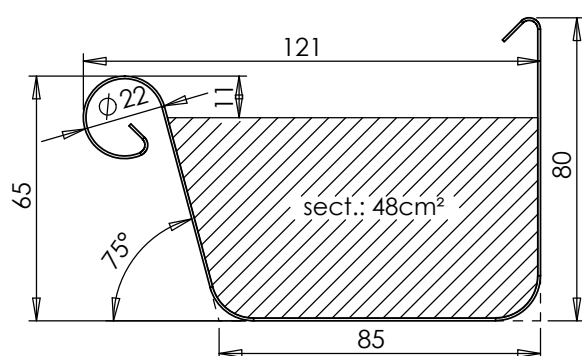

Synonyme de QUALITÉ et
SERVICE

APOK KAMPENHOUT
siège principal
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81
Site: www.apok.be - Email: info@apok.be

