

ROFYCOM FL

Composiet muuraansluitprofiel

Beschrijving

- ▶ ROFYCOM **F**leshing is een muuraansluitprofiel bestaande uit een hoogwaardig composiet materiaal, dat verkregen wordt door pultrusie. Deze continuechniek bestaat erin glasvezels met polyesterhars te impregneren waardoor een extreem resistent materiaal bekomen wordt.

Voordelen



- ▶ Onomvormbaar materiaal, sluit scheuren in het dakdichtingsmembraan uit.
- ▶ Corrosiebestendig.
- ▶ Kleurvast en krastvrij.
- ▶ Dankzij de zeer lage expansiecoëfficiënt ontstaan er geen uitzettingsproblemen bij grote temperatuurverschillen.
- ▶ In de massa gekleurd.
- ▶ Op voorraad in het kleur antraciet.
- ▶ Verdraagt probleemloos het kortstondig contact met de steekvlam van een brander.
- ▶ Verder voorkomt dichting met bitumineuze aansluitingspasta DERBIMASTIC S mogelijke lekkage en zorgt deze afwerking voor een perfecte en langdurige waterdichting.

Technische informatie


Beschikbaar profiel

A	B	C	D	E	F	G	H	I
62	9,5	4,5	6	2	-	45°	30°	-

Afmetingen in mm

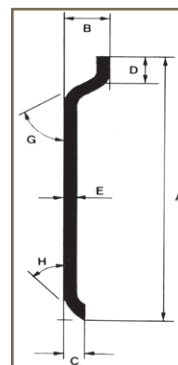

Enkelvoudige muuraansluiting



Omkeerbaar en stapelbaar profiel

Verpakking

Doos met 30 aansluitprofielen van 3m lengte.

Kleur

Antraciet

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 - B-1651 Lot

☎ 02 334 87 00

Fax: 02 378 14 69

E-mail: info@derbigum.com

WWW.DERBIGUM.BE