


RUBERFLEX APP 3 mm G S/F

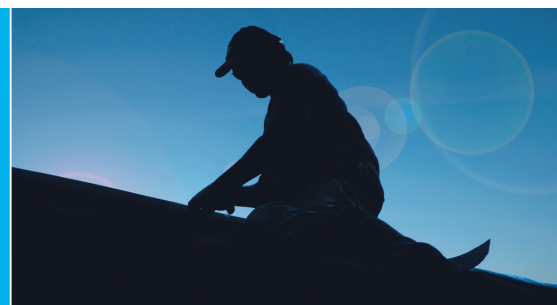

Technische productgegevens

| Product specificatie | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Rollengte | 10,0 m |
| Rolbreedte | 1 m |
| Baandikte | 3,0 mm |
| Gewicht/m² | 3,6 kg |
| Gewicht/rol | 36,0 kg |
| Aantal rollen per pallet | 20 |
| Inlage | Glasvlies 65 g/m ² |
| Breeksterkte | Lengte/breedte ≥ 300/170 N/5 cm |
| Rek tot breuk | Lengte/breedte 1,5 % |
| Koude buig EN 1109 | ≤ -8 °C |
| Vloeitemperatuur EN 1110 | 130 °C |
| Dimensionele stabiliteit | 0,0 % |

CE 0620

Artikel Nummer

056327

Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Zand
- APP plastomeerbitumen
- Glasvlies 65 g/m²
- APP plastomeerbitumen
- Lasfilm

Toepassing

Onderlaag uit APP plastomeerbitumen voor tweelaags systeem met zelfbescherming of onder ballast.

Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

RUBERFLEX APP 3 mm G S/F, APP plastomeerbitumen onderlaag, bovenzijde met zand, onderzijde met lasfilm, d = 3,0 mm, inlage 65 g/m² glasvlies, door het wegbranden van de folie volledig te lassen of gelast op een geperforeerde laag. De langsnaden, minstens 6 cm breed en dwarsnaden minstens 10 cm breed volledig te lassen.

Technische wijzigingen voorbehouden.

072012 - Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan.