



FICHE TECHNIQUE

COLLIER CARRÉ 8X8 CM

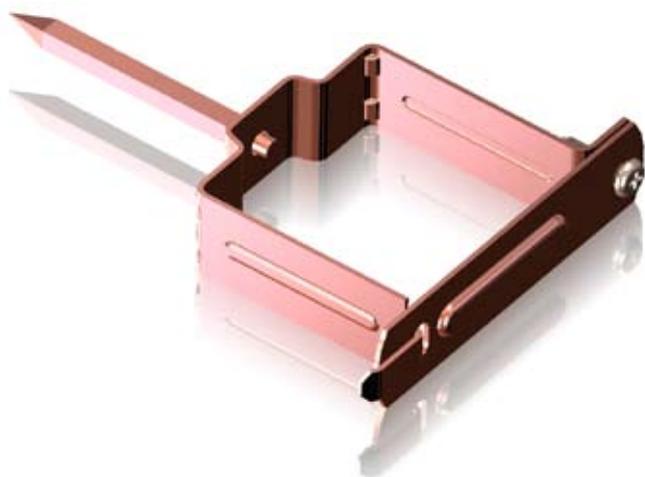


no.Art	matériel	épaisseur	largeur	pointe	finition	poids	emballage
SCHV8-ZN	zinc (NEN-EN 988)	1.5 mm	30 mm	oui	-	218 g	25 p/bte
SCHV8-ZPZN	zinc (NEN-EN 988)	1.5 mm	30 mm	-	-	184 g	25 p/bte
SCHV8-ZZ	zinc (NEN-EN 988)	1.5 mm	30 mm	oui	poudrage électrostatique RAL 9035 ($\geq 60 \mu\text{m}$)	218 g	25 p/bte
SCHV8-ZPZZ	zinc (NEN-EN 988)	1.5 mm	30 mm	-	poudrage électrostatique RAL 9035 ($\geq 60 \mu\text{m}$)	184 g	25 p/bte
SCHV8-K	cuivre (NEN-EN 1172)	1.5 mm	30 mm	oui	-	233 g	25 p/bte
SCHV8-IN	acier inoxydable 1.4301	1.5 mm	30 mm	oui	-	224 g	25 p/bte

avec pointe:

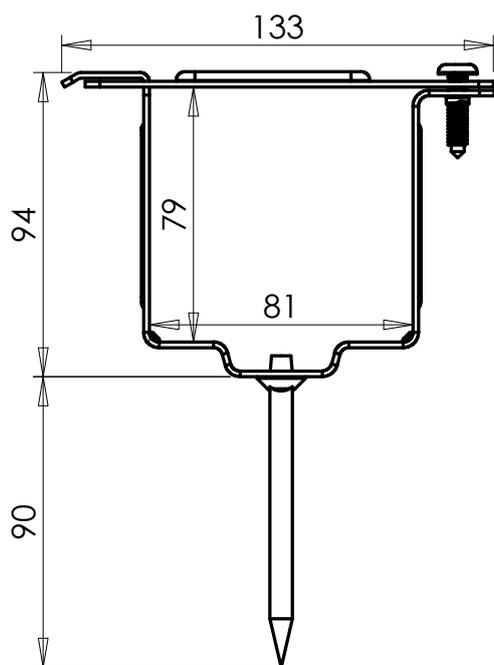

sans pointe:

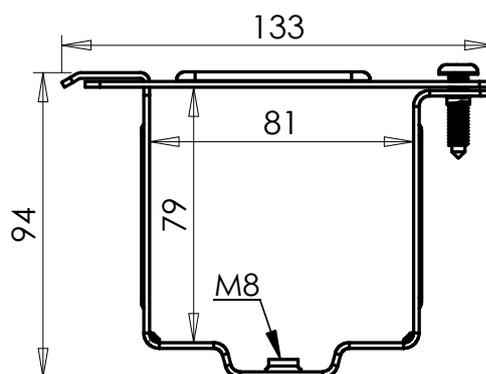

Synonyme de QUALITÉ et
SERVICE

APOK KAMPENHOUT
siège principal
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81
Site: www.apok.be - Email: info@apok.be

