



Tradiva

De dakpan die altijd past



SCAN VOOR DE LAATSTE INFO

8 mm speling, met dank aan de variabele zijsluiting

Flexibel inzetbaar dankzij zijn 30 mm variabele kopsluiting

Twee ophangneuzen voor een snelle en stabiele plaatsing op het dak

Beschikbaar in 5 kleuren, waaronder 2 edel engobes

Demonteerbaar en herbruikbaar

Te plaatsen bij zeer lage dakhelling

Elegante golflijn voor een tijdloze uitstraling

Lichtgewicht dakpan waardoor gemakkelijk manipuleerbaar op het dak

30 jaar garantie op vorstbestendigheid, incl. vervangingskosten bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten



Tradiva Antraciet mat
Hela architecten - Zoutleeuw

De **Tradiva** kleidakpan wordt niet voor niets omschreven als de dakpan die altijd past. Zij is inderdaad het Zwitserse zakmes onder de dakpannen.



Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

Spijkerharde garanties

De kleidakpannen van Koramic voldoen aan de Europese productnorm EN 1304. Dit geeft de bouwprofessional en de consument garanties over het uitzicht, de maat- en vormvastheid, de buigweerstand, de ondoorlatendheid en de vorstbestendigheid. De ontwikkeling, productie en commercialisering van de Koramic kleidakpannen gebeurt conform een strikt kwaliteitssysteem. **Gezien al die kwaliteitsborgen kan Koramic een vorstbestendigheid van 30 jaar garanderen op alle keramische pannen en hulpstukken. Die uitzonderlijk lange productwaarborg omvat zowel de gratis levering als de plaatsingskosten.**

De waarborg van 30 jaar geldt op voorwaarde dat alle Koramic plaatsingsvoorschriften correct worden nageleefd.

De dakdekker moet zeker volgende vereisten in acht nemen:

- *Het onderdak moet correct geplaatst zijn. De pannen moeten geplaatst zijn op een dubbele lattenstructuur van panlatten en (tengel)latten.*
- *De latten die instaan voor de luchtdoorstroming moeten minimaal 15 mm dik zijn.*
- *Er moet voldoende luchtinlaat zijn. Dat kan door een continue inlaatopening van 15 mm, door toepassing van een ventilerende onderlat of door plaatsing van voldoende ventilatiepannen.*
- *Er moet voldoende luchtuitlaat zijn. **Dit door het plaatsen van Koramic ventilerende ondervorsten.** In het geval van ingemortelde vorsten moeten voldoende ventilatiepannen geplaatst worden. Bij gevelbekleding dient men een continue uitlaatopening te voorzien van 15 mm.*

De andere voorwaarden vindt u terug op www.wienerberger.be/garantie

Renovatiepartner

De eigenheid van de Tradiva dirigeert haar ook op renovatiewerven naar de pole position. De variabele kopsluiting van 30 mm en de speling in de zijsluiting van 8 mm voegen zich moeiteloos naar elke maatverdeling van daken. Er zijn geen speciale hulpstukken nodig om uit te komen in de breedte en het traditionele zaagwerk voor de laatste rij valt weg. Met wat meeval kan zelfs de bestaande lattenstructuur behouden blijven, wat tijd en geld uitspaart. De lichtgewicht pan (3,18 kg per stuk) is verder handig te manipuleren en leent zich, afhankelijk van het onderdak en de latafstand, voor dakhellingen tot 20° en zelfs 10°. Kortom, een Zwitsers zakmes met een uiterst aantrekkelijk prijskaartje.





Tradiva - technische fiche

Definitie:	Kleidakpan met zachte golving, variabele diepe zijsluiting met overlapping en diepe kopsluiting met regelbare latafstand.	
Minimale dakhelling met onderdak:		
- Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR:	20°	
- Fleece Plus:	10° bij latafstand 340 mm	
Nuttige lengte (latafstand):	± 340 - 370 mm [EN 1024]	
Nuttige breedte:	± 208 - 216 mm [EN 1024]	
Aantal stuks/m ² :	± 12,5 - 14,1	
Gewicht per stuk:	± 3,18 kg	
Gewicht per m ² :	± 39,8 - 44,9 kg	
Breuklast:	> 1200 N [EN 538]	
Ondoorlatendheid:	≤ 0,5 cm ³ /cm ² .d [EN 539-1]	
Vorstbestendigheid:	Vorstbestand [EN 539-2]	
Plaatsing:	Recht	


Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u eveneens downloaden van onze website: www.wienerberger.be/tradiva

NR	OMSCHRIJVING	REF. CODE
1A	Vorst	1200
1B	Noordboom	1200
2A	Begin-/eindvorst met kopplaat	1215
	Vorst met dubbele wel	1250
2B	Beginnoordboom	1260
3	Linker gevelpan	7080
		7081
	Pan met dubbele wel	8050
4	Rechter gevelpan	7090
		7091
11	Haakvorst	8500
12	Linker gevelhaakvorst	7580
13	Rechter gevelhaakvorst	7590
16	Kit kokerpan + kapje	8728
17	Ventilatiepan/haakdoorvoerpan	8640
	Kabeldoorvoerpan	8958
19	Vorstenhoed	5140
		5500
		5540

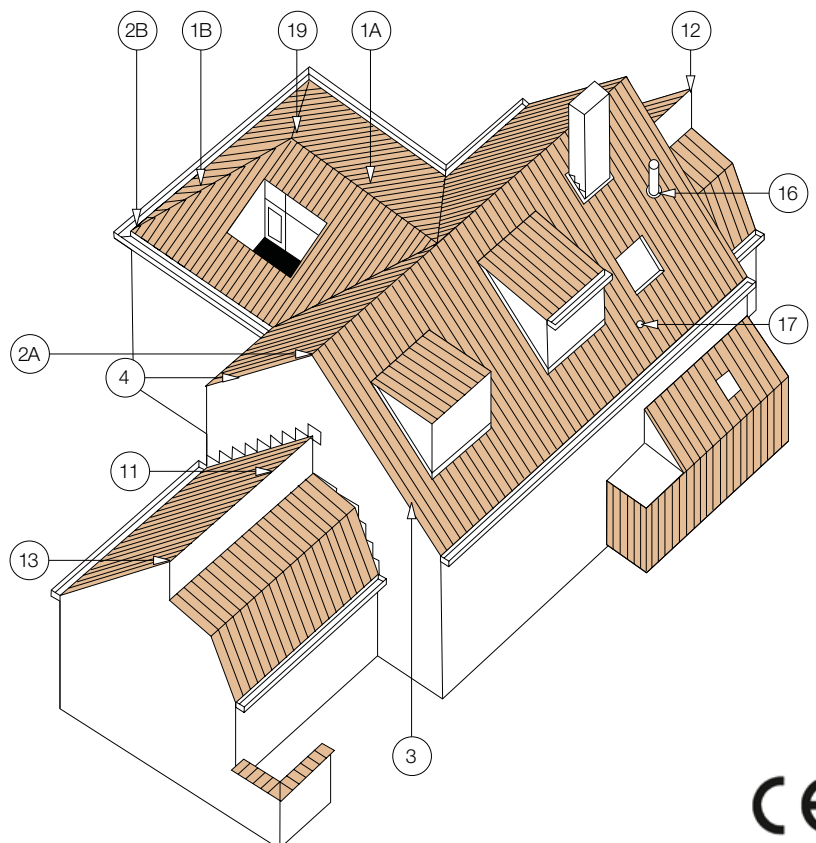


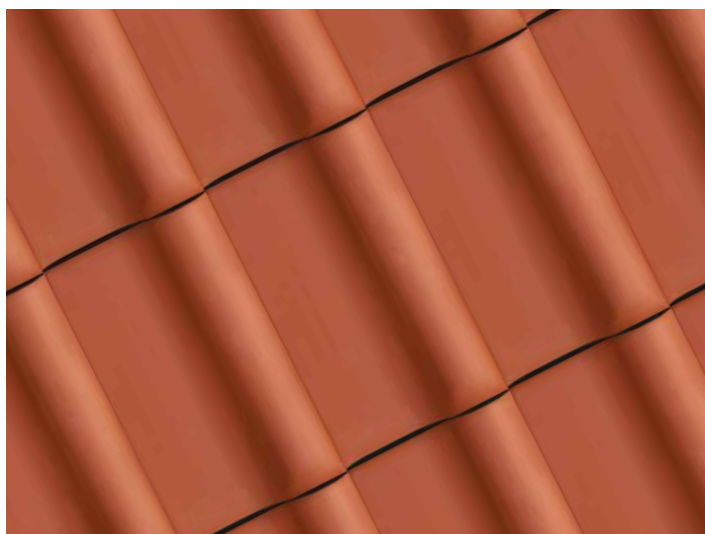


Natuurrood+ 652

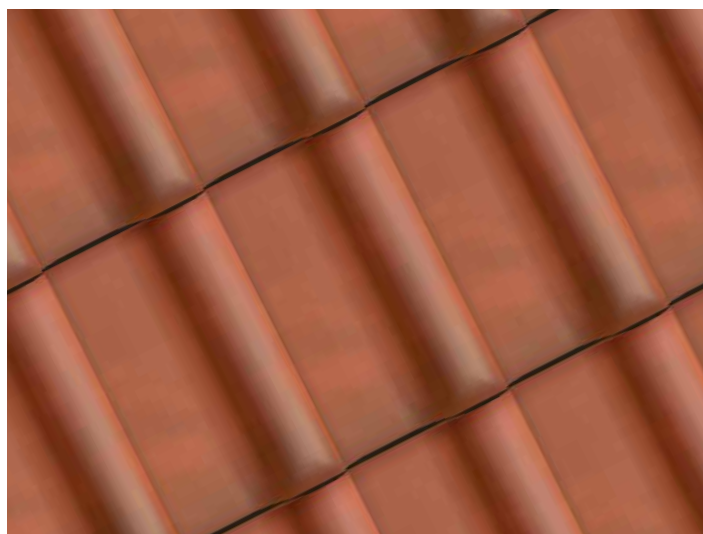


Gewolkt 875

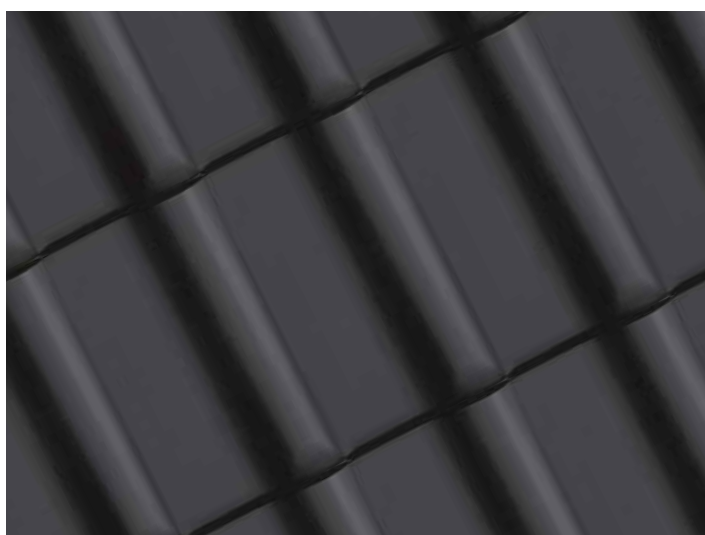

Antraciet mat 703

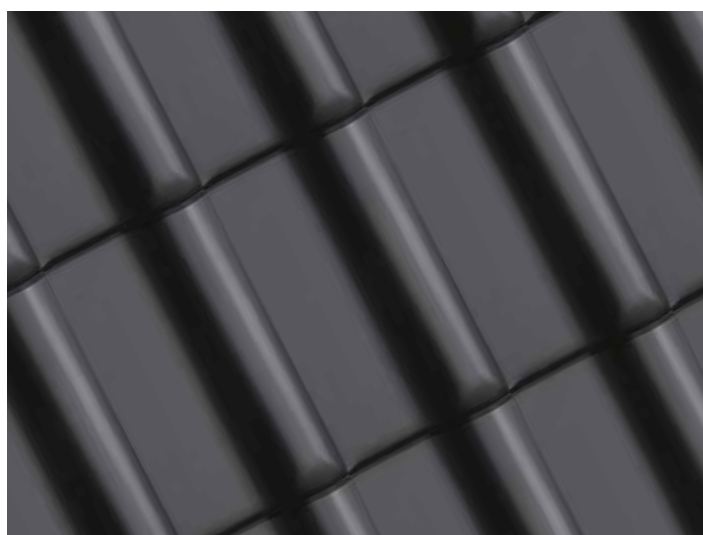

Grijs edel engobe 715

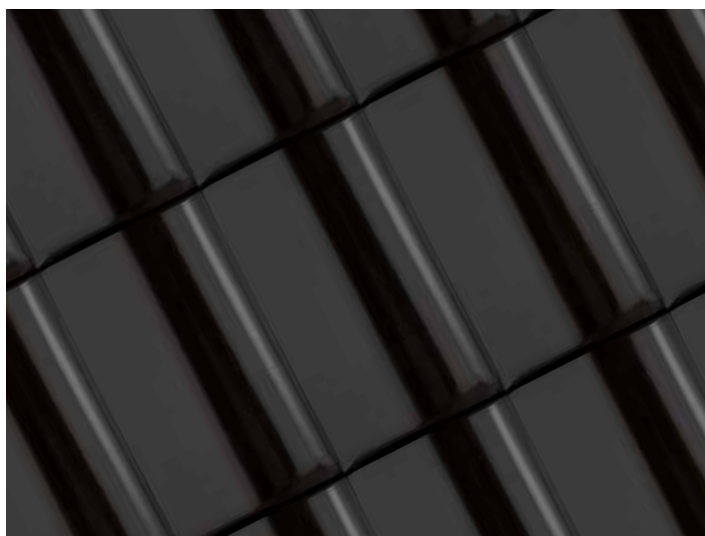

Zwart edel engobe 745





Multi-inzetbaar

Met haar variabele kop- en zijsluiting is de Tradiva kleidakpan zowel in de lengte als in de breedte aanpasbaar, zodat de dakdekker geen halve of driekwart pannen meer nodig heeft. Tijd gespaard, zorgen vermeden. Bovendien is de Tradiva aan de achterzijde uitgerust met twee ophangneuzen. Die laten zich vlotjes aan de panlatten bevestigen en vergemakkelijken een snelle ophanging en een stabiele plaatsing. Het kost de dakdekker daardoor ook minder moeite om verzaagde pannen rond kielgoten, noordbomen en dakonderbrekingen te plaatsen. Dankzij al deze technische eigenschappen leveren zelfs uiterst complexe dakvormen of uitdagende renovaties zelden of nooit problemen op. Op grote daken met weinig doorbrekingen verloopt de plaatsing dan weer erg snel, doordat er slechts 12,5 tot 14,1 stuks nodig zijn voor één m².

Dakleermaker


Met de dakdekker en ontwerper is het niet alleen daarom liefde op het eerste gezicht. Haar lichte golving en tijdloze verschijning sluiten aan bij alle mogelijke dakvormen en worden door iedereen gesmaakt. Haar variatie aan uitvoeringen is perfect voor een rijk gamma aan architectuur met als gemeenschappelijk trekje een vleugje nostalgie. De Tradiva is verkrijgbaar in vijf kleuren: de terracotta tinten Natuurrood en Gewolkt, aangevuld met drie donkere tinten die variëren van grijs tot zwart en van zeer mat tot satijn glanzend. Bovendien is de Tradiva beschikbaar in de edel engobes zwart en grijs afwerkingen, die de vorming van algen en mossen sterk bemoeilijken.

1/2 Tradiva Antraciet mat
GC-Architecten - Meulebeke


3 Tradiva Antraciet mat
Renovatie

Tradiva - legplannen


LENGTEDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN VORST

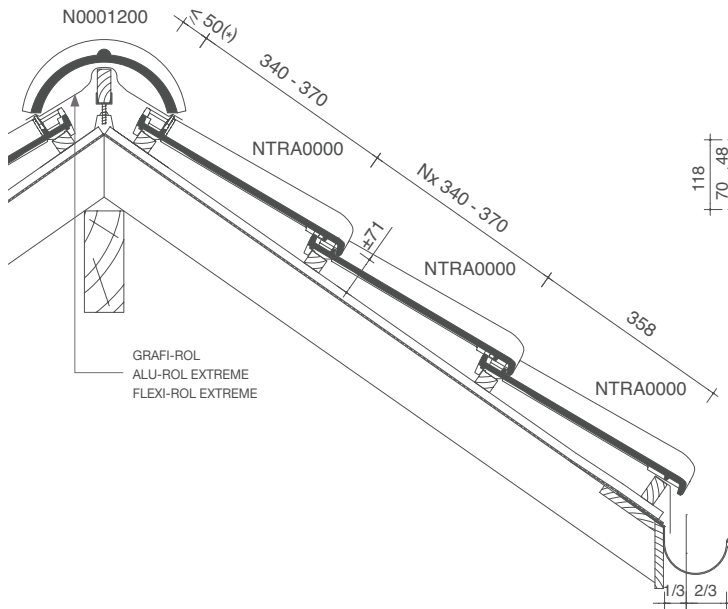


DWARSDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN GEVELPANNEN (BELGISCH MODEL)

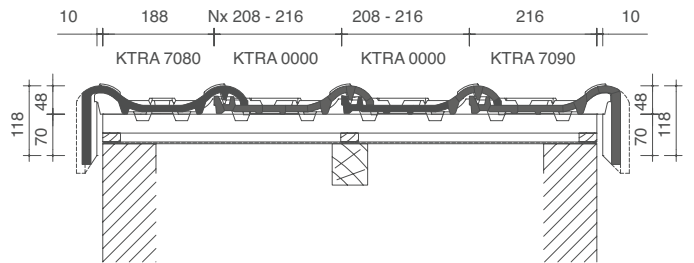


LENGTEDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN HAAKVORST

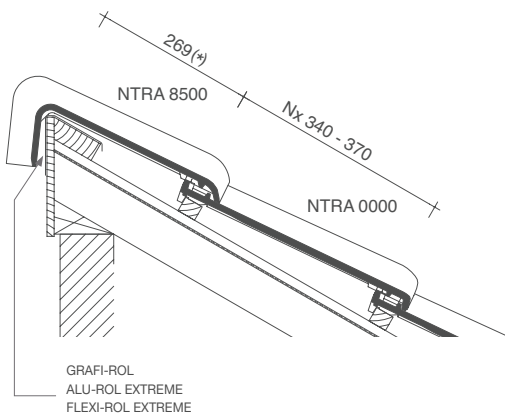


DWARSDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN GEVELPANNEN (DUITS MODEL)

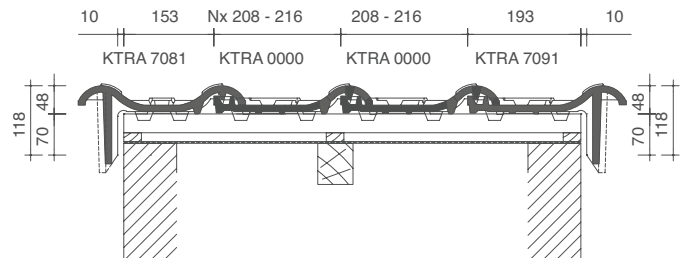

DWARSDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN VORST

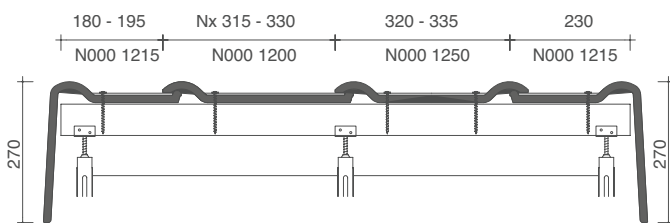


DWARSDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN PAN MET DUBBELE WEL

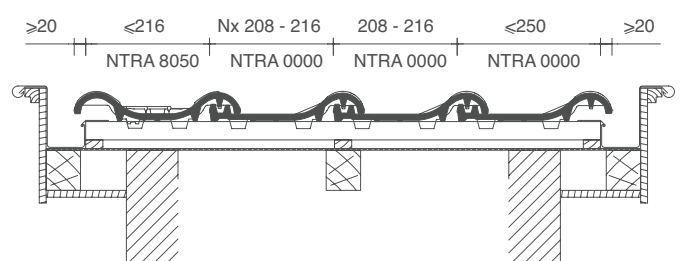


(*) De afstand is in functie van de dakhelling en de sectie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te worden.


Tradiva - vorsten en noordbomen

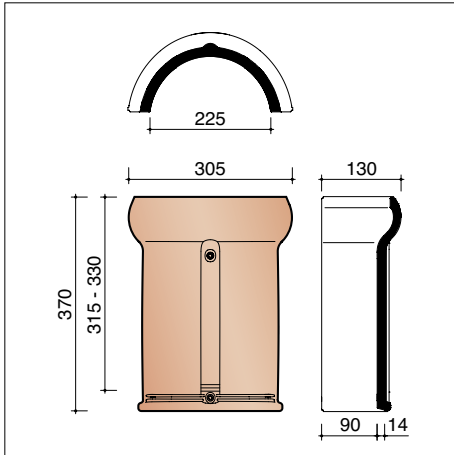


N0001200 3 - 3,1 stuks/lm
Halfronde vorst/noordboom Vario - 225 mm

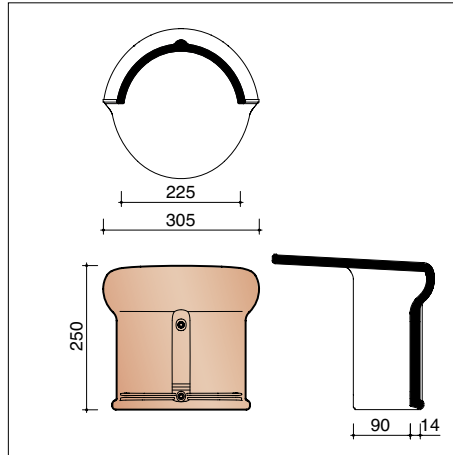

N0001215
Halfronde begin-en eindvorst Vario
met kopplaat - 225 mm

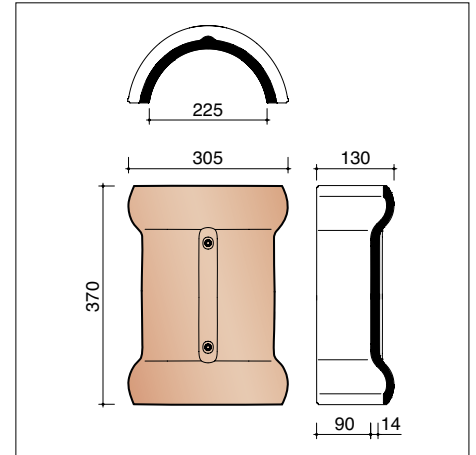


N0001250
Halfronde vorst Vario
met dubbele wel - 225 mm

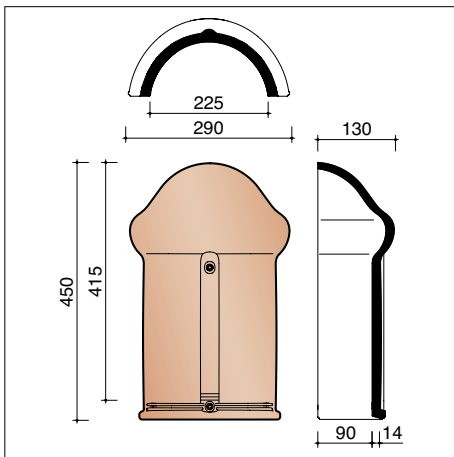


N0001260
Halfronde beginnoordboom Vario - 225 mm


Tradiva - gevelpannen

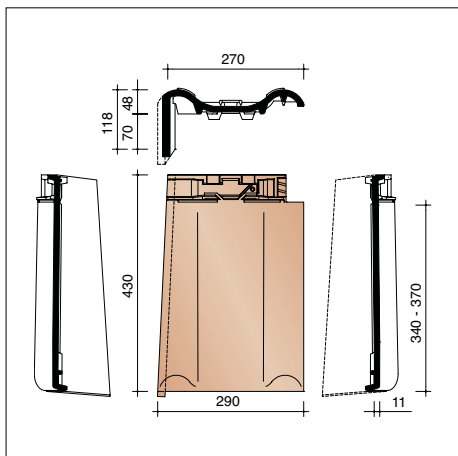


NTRA7080 2,7 stuks/lm
Linker gevelpan (Belgisch model)

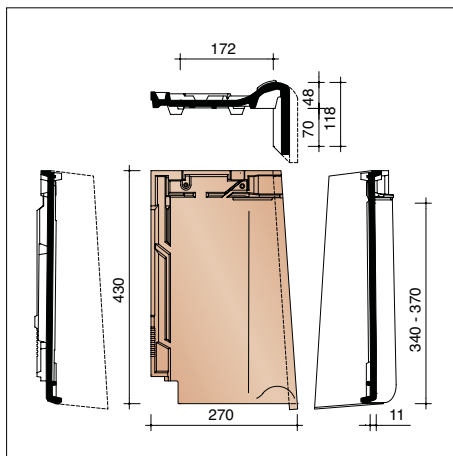


NTRA7090 2,7 stuks/lm
Rechter gevelpan (Belgisch model)

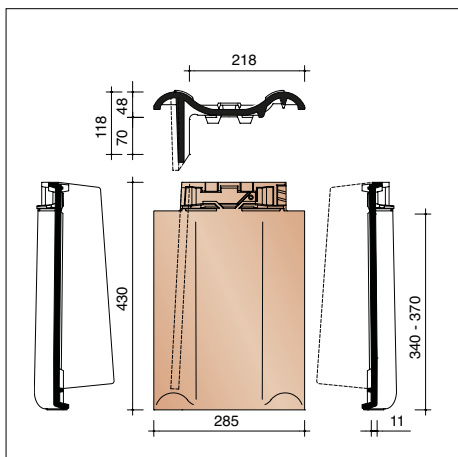


NTRA7081 2,7 stuks/lm
Linker gevelpan (Duits model)

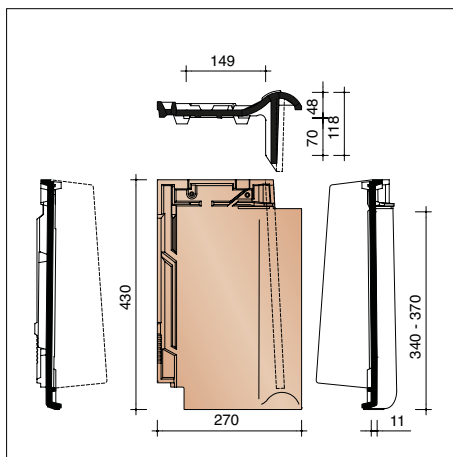

NTRA7091 2,7 stuks/lm
Rechter gevelpan (Duits model)

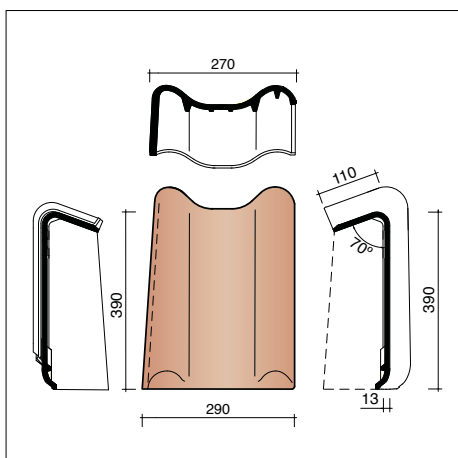


NTRA7580
Linker gevelhaakvorst (Belgisch model)

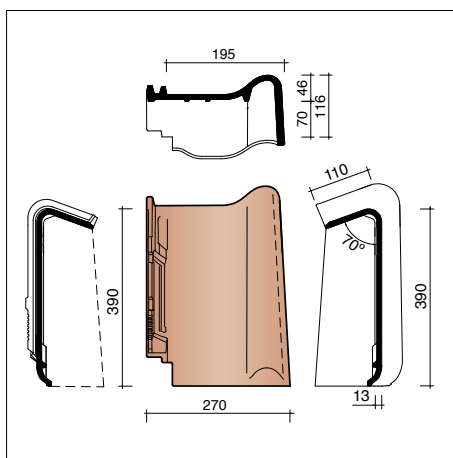


NTRA7590
Rechter gevelhaakvorst (Belgisch model)


Het aantal stuks/lm bij modelafhankelijke hulpstukken werd steeds berekend, rekening houdend met de maximale latafstand.

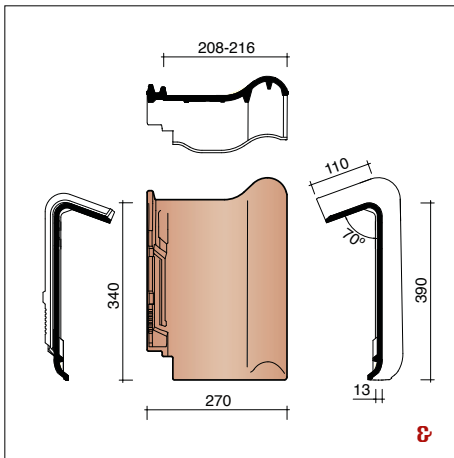


NTRA8500 4,8 stuks/lm
Haakvorst

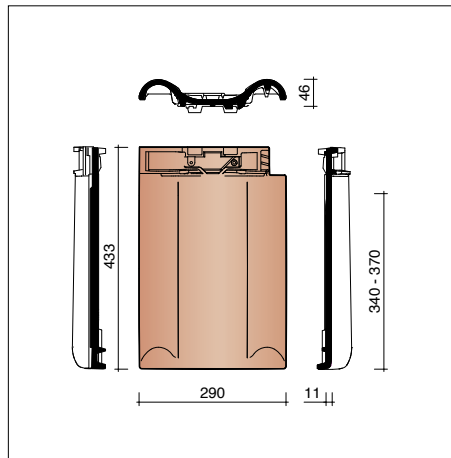


NTRA8050 2,7 stuks/lm
Pan met dubbele wel

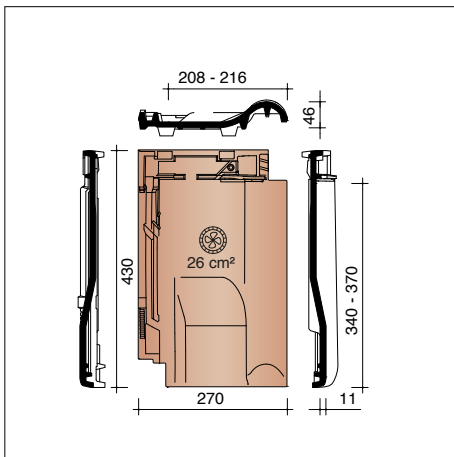


NTRA8640
Ventilatiepan/haakdoorvoerpan
met rooster in kunststof 26 cm²

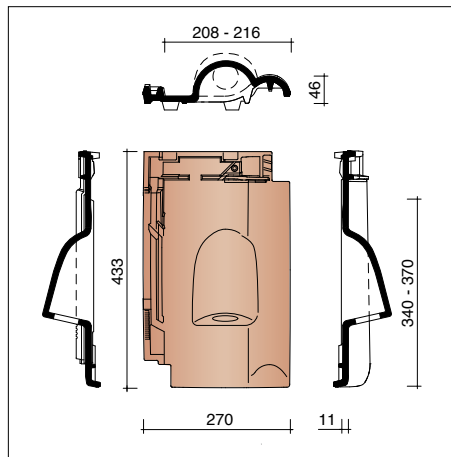


NTRA8958
Kabeldoorvoerpan Ø 50 mm

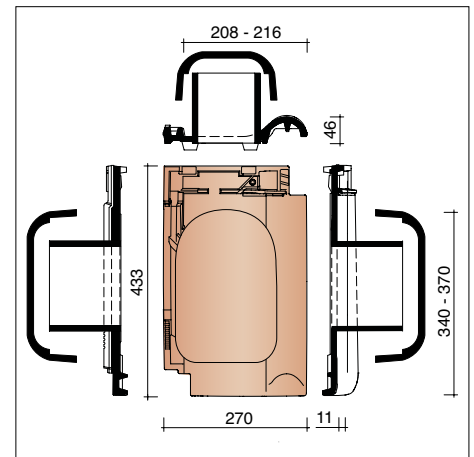


NTRA8728
Kit kokerpan + kapje Ø 125 mm
+ aansluitingsmodule + reductorstuk

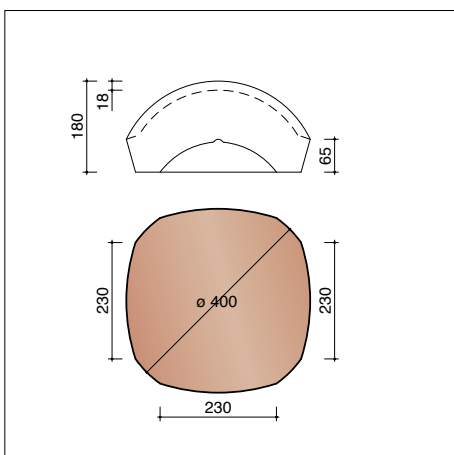

N0005140
Vorstenhoed tussen 3 vorsten 1200 (T-dak)

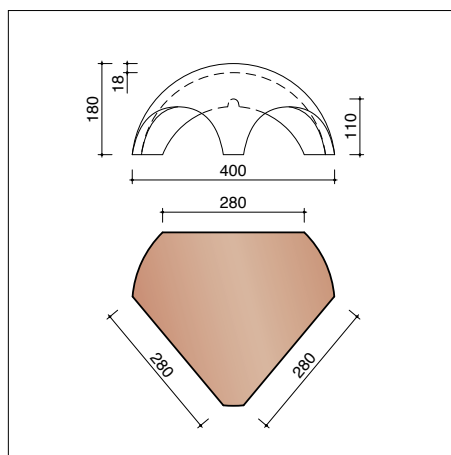

N0005500
Vorstenhoed tussen 1 vorst 1200
en 2 vorsten 1200 als noordboom

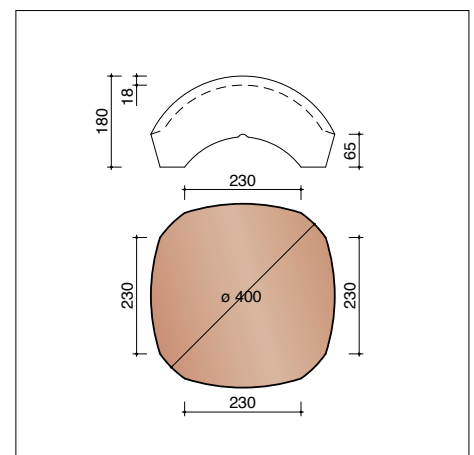

N0005540
Vorstenhoed als noordboom
tussen 4 vorsten 1200

 Haakvorst enkel in combinatie met gevelpannen Belgisch model

Voor de beschikbaarheid van de kleuren en levertermijnen, graag contact opnemen met uw bouwstoffenhandelaar.



**Ontdek inspirerende
Tradiva projecten bij u in de buurt**
huizenspotten.be



Showroom Kortrijk

Kapel ter Bede 88
8500 Kortrijk
T 056 24 95 88

Showroom Londerzeel

A12 - Koning Leopoldlaan 1
2870 Breendonk
T 052 31 10 10

wienerberger.be/showrooms

Wienerberger nv

Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk
T 056 24 96 38

info@wienerberger.be
www.wienerberger.be

Volg ons op Instagram

en deel enkele foto's van uw
afgewerkte (ver)bouwproject
met **#wienerbergerbelgium**.



Trots op uw project?

**Wij plaatsen het graag
voor u in de kijker.**

Deel uw project via
wienerberger.be/deel-project.



01/2024

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. Keramische materialen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de showrooms meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben geen contractuele waarde. Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, vereisen speciale maatregelen. Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, zie www.wienerberger.be


Wienerberger