


FICHE TECHNIQUE

TUYAU CARRE BSV12 SOUDE



no.Art.	matériel	épaisseur	longueur (L)	poids
BSV12-K8	cuivre (NEN-EN1172)	0.8 mm	1 m	3.4 kg
BSV12-A8	zinc patiné gris foncé (NEN-EN988)	0.8 mm	1 m	2.7 kg
BSV12-Q8	zinc patiné gris clair (NEN-EN988)	0.8 mm	1 m	2.7 kg
BSV12-Z8	zinc (NEN-EN988)	0.8 mm	1 m	2.7 kg

La fixation des tuyau se fait à l'aide des colliers.

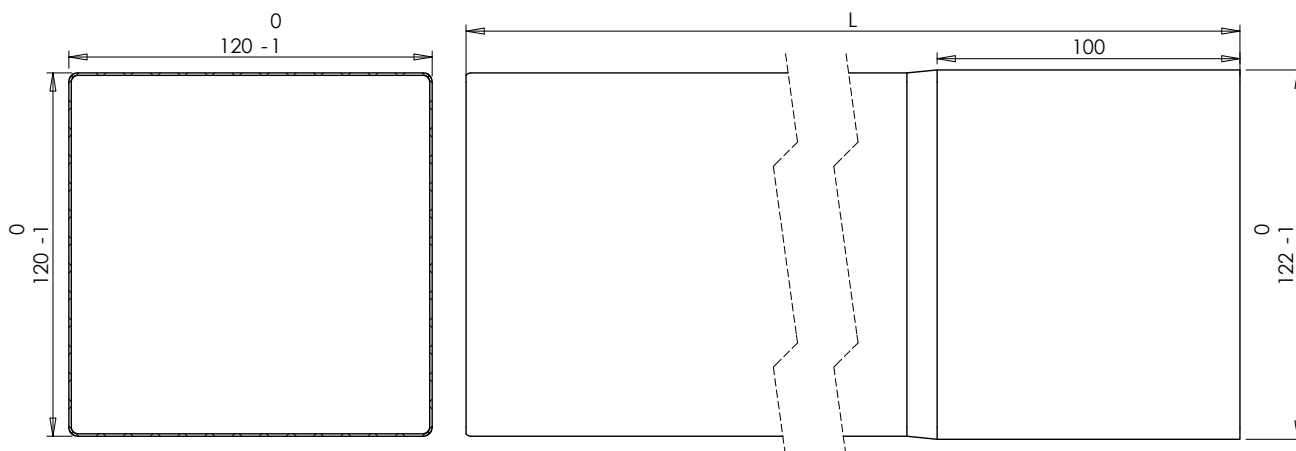

Synonyme de QUALITÉ et
SERVICE

APOK KAMPENHOUT
siège principal
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81
Site: www.apok.be - Email: info@apok.be

