


# FICHE TECHNIQUE

## TUYAU CARRE BSV6 SOUDE



no.Art.	matériel	épaisseur	longueur (L)	poids
BSV6-K7	cuivre (NEN-EN1172)	0.7 mm	1 m	1.5 kg
BSV6-A8	zinc patiné gris foncé (NEN-EN988)	0.8 mm	1 m	1.3 kg
BSV6-Q8	zinc patiné gris clair (NEN-EN988)	0.8 mm	1 m	1.3 kg
BSV6-Z7	zinc (NEN-EN988)	0.7 mm	1 m	1.2 kg

La fixation des tuyau se fait à l'aide des colliers.

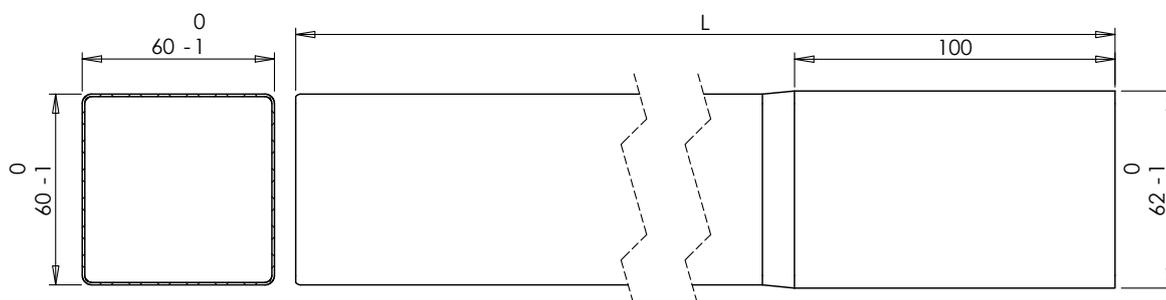

Synonyme de QUALITÉ et SERVICE

APOK KAMPENHOUT  
siège principal  
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout  
Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81  
Site: [www.apok.be](http://www.apok.be) - Email: [info@apok.be](mailto:info@apok.be)

