


FICHE TECHNIQUE

GOUTTIERE ARDENNAISE GAR450



no.Art.	matériel	épaisseur	longueur	développement	poids
GAR450-Z7	zinc (NEN-EN988)	0.7 mm	5 m	440 mm	11.1 kg
GAR450-Z8	zinc (NEN-EN988)	0.8 mm	5 m	440 mm	12.7 kg
GAR450-A8	zinc patiné gris foncé (NEN-EN988)	0.8 mm	5 m	440 mm	12.7 kg
GAR450-Q8	zinc patiné gris clair (NEN-EN988)	0.8 mm	5 m	440 mm	12.7 kg
GAR450-K7	cuivre (NEN-EN1172)	0.7 mm	5 m	440 mm	13.7 kg

La fixation des gouttières se fait à l'aide des crochets gouttières.

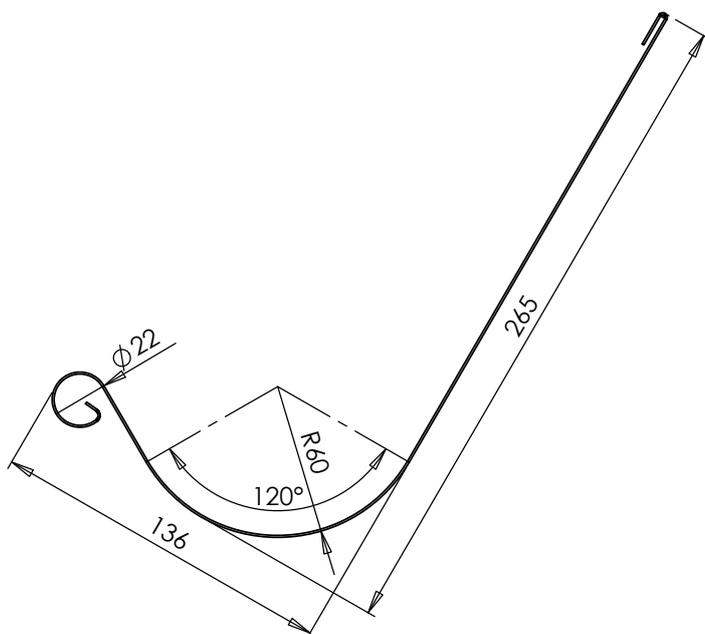

Synonyme de QUALITÉ et
SERVICE

APOK KAMPENHOUT
siège principal
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81
Site: www.apok.be - Email: info@apok.be

