


# FICHE TECHNIQUE

## GOUTTIERE CARREE 10-15-10 AVEC BAVETTE



no.Art.	matériel	épaisseur	longueur	poids
GVK101510S-K7	cuivre (NEN-EN1172)	0.7 mm	5 m	14.7 kg
GVK101510S-K8	cuivre (NEN-EN1172)	0.8 mm	5 m	16.8 kg
GVK101510S-Z1	zinc (NEN-EN988)	1.0 mm	5 m	17.0 kg
GVK101510S-Z8	zinc (NEN-EN988)	0.8 mm	5 m	13.6 kg

La fixation des gouttières se fait à l'aide des crochets gouttières.

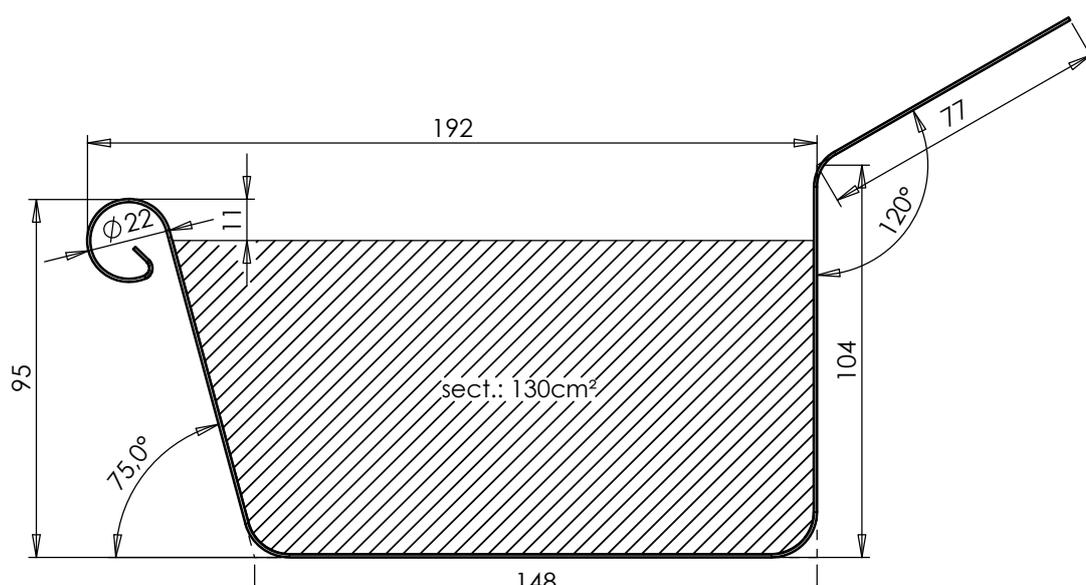

Synonyme de QUALITÉ et SERVICE

APOK KAMPENHOUT  
siège principal  
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout  
Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81  
Site: [www.apok.be](http://www.apok.be) - Email: [info@apok.be](mailto:info@apok.be)

