


FICHE TECHNIQUE

GOUTTIERE CARREE GVK475 SANS BAVETTE



no.Art.	matériel	épaisseur	longueur	poids
GVK475-A7	zinc patiné gris foncé (NEN-EN988)	0.7 mm	3 m	3.3 kg
GVK475-Z7	zinc (NEN-EN988)	0.7 mm	3 m	3.3 kg

La fixation des gouttières se fait à l'aide des crochets gouttières.

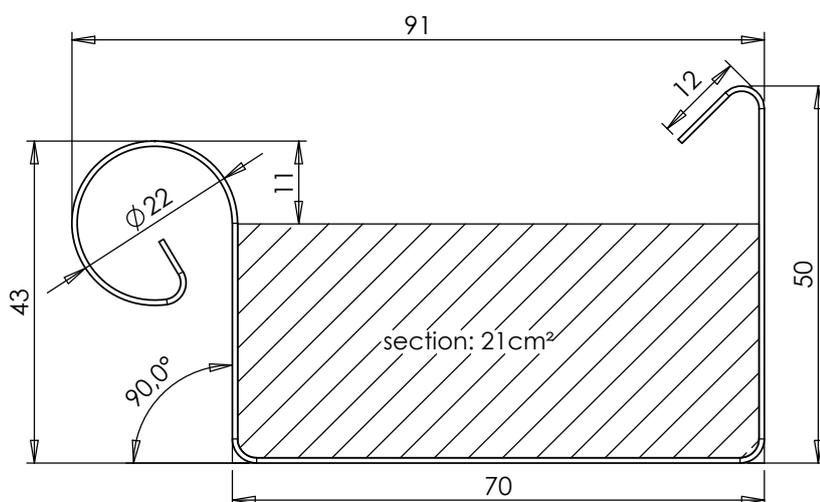

Synonyme de QUALITÉ et
SERVICE

APOK KAMPENHOUT
siège principal
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81
Site: www.apok.be - Email: info@apok.be

