



FICHE TECHNIQUE

COLLIER CARRÉ 12X12 CM

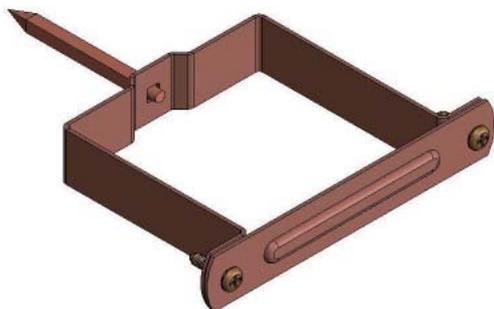

no.Art	matériel	épaisseur	largeur	pointe	finition	poids	emballage
SCHV12-G	galva	1.5 mm	30 mm	oui	galvanisé	326 g	15 p/bte
SCHV12-ZW	zinc (NEN-EN 988)	1.5 mm	30 mm	oui	poudrage électrostatique RAL 9035 ($\geq 60 \mu\text{m}$)	324 g	25 p/bte
SCHV12-K	cuivre (NEN-EN 1172)	1.5 mm	30 mm	oui	-	323 g	15 p/bte
SCHV12-IN	acier inoxydable 1.4301	1.5 mm	30 mm	oui	-	326 g	15 p/bte

avec pointe:

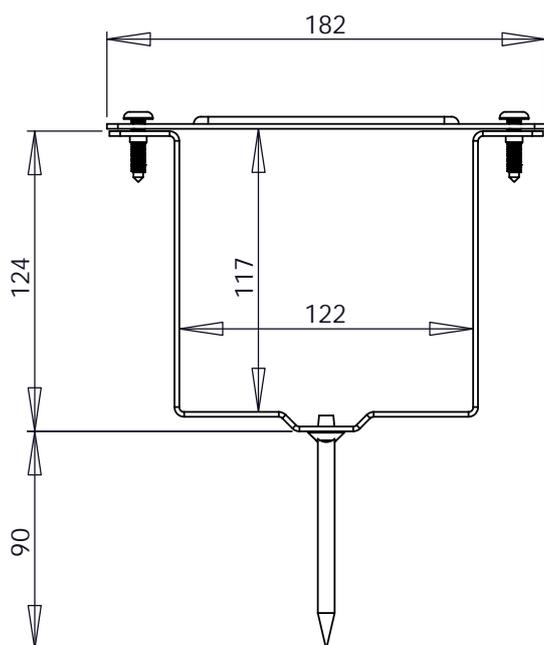

Synonyme de QUALITÉ et SERVICE

APOK KAMPENHOUT
siège principal
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81
Site: www.apok.be - Email: info@apok.be

