

# Primaire d'adhérence FG40 spraytank – 14,4 kg

## Description

Primaire d'adhérence FG40 spraytank est un primaire à base de solvant, de caoutchouc synthétique et de résines, présenté dans un système de pulvérisation facile à utiliser (spraytank) pour le collage direct de Resitrix<sup>®</sup> SK W Full Bond sur du PSE (polystyrène expansé). Avec le tuyau et le pistolet qui l'accompagnent, le primaire peut être pulvérisé directement sans avoir besoin d'un compresseur ou d'un branchement électrique.

## Caractéristiques du produit

primaire d'adhérence FG40 spraytank (14,4 kg)	
Base	de caoutchouc synthétique
État physique	liquide
Pression de vapeur (à 20° C)	160,00 hPa
Odeur	aromatique
Durée de conservation	12 mois
Couleur	bleu
Point d'ébullition	60 °C
Solubilité dans l'eau	non spécifié
Densité	0,76 g / cm <sup>3</sup> (+/- 0,05)
Point d'éclair	-42 °C
Température d'autoinflammation	> 200 °C
Matière sèche	67,2 %

## primaire d'adhérence FG40 spraytank (14,4 kg)

Poids	14,4 kg
-------	---------

## Stockage

Conserver hermétiquement fermé, entre + 5°C et + 25°C ; ne pas stocker plus de 12 mois. Si le primaire s'est durci à cause du froid, conserver le récipient dans un endroit chaud (environ + 20°C) avant l'utilisation. Secouer le bidon avant utilisation.

### Sur le toit:

- Primaire d'adhérence FG40 doit être maintenu à une température minimale de 15°C pour avoir une bonne adhérence.

## Préparation

- Le support doit être sec, propre, exempt de gel, de poussière et de graisse.
- S'assurer que toutes les pièces du primaire d'adhérence FG40 spraytank prêt à l'emploi, à savoir le spraytank, le tuyau du primaire et le pistolet de pulvérisation, ne sont pas endommagées et ne présentent pas de défauts.
- Fixez le pistolet de pulvérisation au tuyau. Veillez à ce que l'écrou soit suffisamment serré pour éviter toute fuite.
- Fermer complètement la vis de réglage du pistolet de pulvérisation.
- Fixez le tuyau au spraytank. Ici aussi, serrez suffisamment afin d'éviter toute fuite.
- Ouvrir complètement la vanne du spraytank et vérifier l'absence de fuites.

## Application

- Peu avant l'utilisation, secouer ou faire rouler le spraytank pendant environ 30 secondes afin de bien répartir le gaz propulseur et d'obtenir ainsi une pulvérisation homogène.
- À l'aide de la vis de réglage du pistolet de pulvérisation, régler le débit de l'appât pour obtenir une pulvérisation homogène.
- La température de mise en œuvre est comprise entre +5° et +35°C.
- Pulvériser uniformément le primaire sur le support à l'aide du spraytank afin de permettre une bonne adhérence entre le support et la sous-face autocollante en bitume SBS.
- Toujours appliquer l'adhésif sur toute la surface du support.
- Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'air emprisonné.
- Sur les supports très poreux (par exemple le béton cellulaire) et sur le bitume avec des paillettes d'ardoise rugueuses: appliquer 2 couches de primaire d'adhérence FG40 spraytank.
- Le support doit être sec.
- Attendre au moins 40 min entre l'application de la primaire d'adhérence FG40 spraytank sur le support et la pose de la membrane de toiture.
- Jusqu'à 10 heures après l'application de la primaire d'adhérence FG40 spraytank sur le support, la membrane auto-adhésive peut être collée.
- Une application trop épaisse de la primaire d'adhérence FG40 spraytank entraînera la formation d'une feuille sèche sur le dessus par temps chaud; le primaire ne sera pas sec, risque de cloquer et la force d'adhérence deviendra faible.

- Après utilisation, fermer complètement la vis de réglage du pistolet. Le valve du spraytank reste ouvert jusqu'à ce que le spraytank soit changé.
- Après la pulvérisation, laissez les résidus de primaire sur le pistolet pour qu'ils durcissent. Les enlever à nouveau lors de la prochaine utilisation. Ne pas utiliser d'objets pointus.
- Nettoyer la buse et les éventuelles taches de primaire d'adhérence FG40 spraytank avec nettoyeur G500.

## Consommation

Spraytank	Consommation par m <sup>2</sup>	Consommation par spraytank
primaire d'adhérence FG40	Env. 200 g / m <sup>2</sup>	Env. 72 m <sup>2</sup> / spraytank

## Changement de spraytank


- Vider le tuyau jusqu'à ce que seul le gaz propulseur en sorte.
- La vanne du spraytank peut maintenant être fermée.
- Débrancher le tuyau du spraytank en maintenant le pistolet de pulvérisation appuyé pour éviter l'accumulation de pression.
- Fermer la vis de réglage du pistolet une fois le tuyau déconnecté.
- Monter le tuyau et le pistolet directement sur un nouveau spraytank et ouvrir complètement la vanne du récipient sous pression.
- Ouvrir la vanne de l'ancien spraytank pour évacuer la pression restante. N'oubliez pas qu'il peut rester des résidus du primaire. Effectuez cette opération à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.
- Laisser le récipient sous pression ainsi pendant au moins 24 heures jusqu'à ce que la pression soit complètement réduite.
- Frapper le point faible rond du spraytank (sur le dessus du spraytank, à côté de la vanne) pour permettre à tout résidu du primaire de durcir et au spraytank d'être éliminé en tant que ferraille.



1) Système de pulvérisation pour spraytank, avec tuyau et pistolet de pulvérisation.



2) Monter le "pistolet de pulvérisation de base" sur le tuyau, en serrant bien l'écrou.

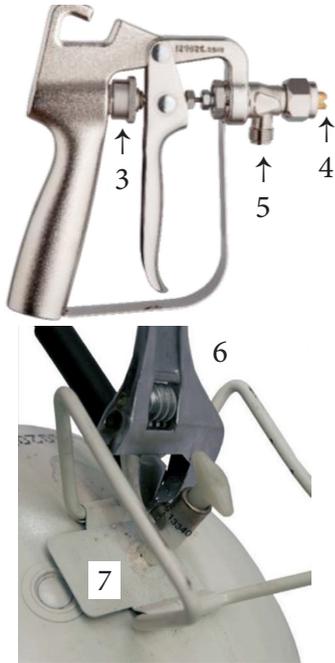

Pistolet de pulvérisation amélioré

- 3) Vis de réglage.
- 4) Buse.
- 5) Raccord de tuyau du primaire.



- 6) Raccordement du tuyau du primaire au spraytank.
- 7) Point faible rond du spraytank. Frapper pour que les résidus du colle puissent durcir lorsque le spraytank est vide.

## Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur le mode d'application ou les propriétés du primaire d'adhérence FG40 spraytank.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.